


Caratteristiche tecniche

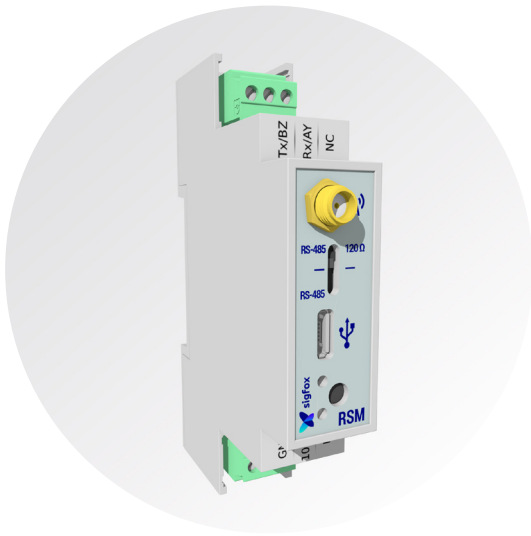

MODBUS Master Gateway

Trasforma una trasmissione MODBUS nel protocollo Sigfox

- ✓ No jammer
- ✓ RS 485 connection
- ✓ La soluzione perfetta per contatori elettrici, di calore, gas, ecc.
- ✓ Setup via USB o Downlink

Caratteristiche principali del dispositivo:

- ACW ECCO MODBUS interroga fino a 49 registri modbus da slaves PLC e invia le risposte a SIGFOX
- I dispositivi fungono da Master di lettura e scrittura negli slave per monitorare o richiedere su richiesta specifici registri. 1 ACW ECCOMODBUS può controllare fino a 49 PLC in collegamento seriale.
- La frequenza di trasmissione dei dati, l'impostazione dei registers e delle richieste degli slave devono essere effettuate sul configuratore ACW

Ingressi digitali

- N di ingressi: MODBUS RS485

Comunicazione

- Messaggio: protocollo UNB SIGFOX
- Da 1 a 140 messaggi programmabili al giorno

Alimentazione

- Esterna: da 10V a 30 V
- 1x power supply, 10-30 V DC

Antenna

- Antenna esterna in dotazione
- Radiazione: Omnidirezionale
- Potenza: 25mW (+14dBm)

Condizioni Ambientali

- Temperatura operativa: -20/ +55°
- Temperatura di trasporto e immagazzinamento: -40/+70°

Meccanica

- Dimensioni: 90x57x17,9 mm
- DIN rail compliant
- Housing: Compact DIN format